


RICHTLIJN TOEGANGSAFSLUITING

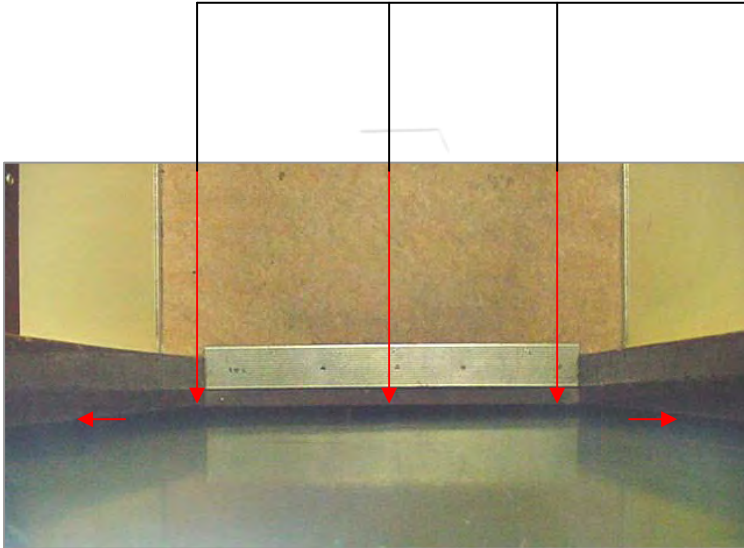

Voor het uitsluiten van beknellingsgevaar tussen de schachtwand en de cabinevloer en / of verticale delen van de liftcabine tijdens het rijden dient de cabine voorzien te worden van een afsluiting, b.v. in de vorm van een automatische cabinedeur waardoor het bewegende effect van de schachtwand wordt weggenomen.

Bij liftcabines met een klein vloeroppervlak is het tevens toegestaan een z.g. lichtscherm toe te passen wat hier speciaal voor is gecertificeerd, een afsluiting met een automatische cabinedeur blijft echter de voorkeur houden.

Als het echt goed aangepakt wordt denk dan aan een vervanging van alle bestaande draaideuren voor volledig automatische cabine – en schachtschuifdeuren.

Tevens moet er in deze situatie een standaanduiding in de liftcabine aangebracht worden waarop te zien is op of nabij welke etage de cabine zich bevindt.

